Piscine HQC

FACTURE - Détection de fuites de piscine

Tél: 514-577-1026	Date d'intervention
info@piscinehqc.com	/ /
CLIENT:	
ADRESSE/TAG:	
VILLE:	CP:
TEL:	COURRIEL:

AIDE MEMOIRE DU CLIENT

Configuration des lieux

Piscine creusée	Piscine hors terre
Toile en vinyle Béton	Fibre de verre
N^bre de lumières	N^bre de prises de balai
N^bre de retours de piscine	N^bre de retours de SPA
N^bre de drains de fond	N^bre de skimmer/écumoire
Autres, a préciser:	

Résulat d'investigation

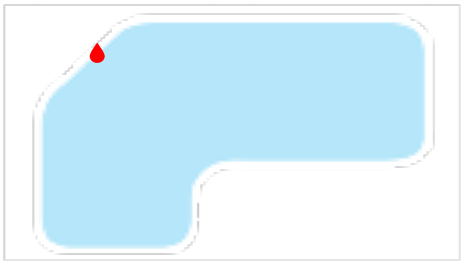

Légende: écumoire, retour d'eau, drain de fond, lumière, marches, écoulement

Quantité de perte d'eau de 24h

Pompe ON: 3 pouces Pompe OFF: 2 pouces

Contrôle de la vanne multivoie du filtreur

Rejet d'eau lors de la mise en fonctionnement du moteur Oui Non

Test de pression (Mise en pression de chaque ligne pour oberserver une chute de pression qui mettrait alors en évidence une fuite sur la ligne côntrolée)

Skimmer:	Conforme	Non-Conforme	
Drain de fond:	Conforme	Non-Conforme	
Retour:	Conforme	Non-Conforme	
Prise balai:	Conforme	Non-Conforme	S.O.

Remarque:

1. Le test de pression montre que test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression

1. Le test de pression montre que test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression

1. Le test de pression montre que test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression

1. Le test de pression montre que test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression

1. Le test de pression montre que test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression

1. Le test de pression montre que test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression test de pression

Localisation de fuite (Si une ou plusières lignes non-conformes au test de pression, l'une ou plusières des méthodes suivantes seront appliquée pour la localisation de fuite selon la situation.)

Inspection d'électro-acoustique

Inspection de détecteur d'hélium

Inspection de caméra endoscopique

Remarque:

Structure

Skimmer:	Conforme	Non-Conforme	
Retour:	Conforme	Non-Conforme	
Drain de fond:	Conforme	Non-Conforme	
Marches:	Conforme	Non-Conforme	
Lumière:	Conforme	Non-Conforme	

Remarque:

Toile

Remarque:

PAIEMENT

SOUS-TOTAL	
TPS:	
TVQ:	
Total	
Reçu	
Dû	